

RIGEL

Safety Footwear

**DESIGNED FOR PROFESSIONALS
BUILT TO CONQUEUR CHALLENGES.**



2026 KATALOG



İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA

2

TEKNOLOJİ

3-10

**AYAKKABI SEÇİM
KLAVUZU**

11

**ACTIVE PU/PU
KOMPOZİT BURUN**

13-24

**POWER PU/PU ÇELİK
BURUN**

26-27

**DURA PU/PU ÇELİK
BURUN**

28-29

ECO ÇELİK BURUN

30-31



HAKKIMIZDA

Ser Ayakkabı bünyesinde faaliyet gösteren Rigel, endüstriyel çalışma koşullarına yönelik premium segment iş güvenliği ayakkabıları geliştiren bir markadır. Ürünler, fabrika ve saha kullanımına uygun olacak şekilde; dayanıklılık, konfor ve güvenliği bir arada sunacak biçimde tasarlanmakta ve üretilmektedir.

Rigel markası altında sunulan ürünlerde kalite, teknik bütünlük ve ürün sürekliliği temel önceliklerdir. Kullanılan malzemeler, taban sistemleri ve koruyucu bileşenler; uzun ömürlü kullanım, stabil performans ve üst düzey kullanıcı deneyimi hedeflenerek seçilmektedir. Mevcut ürünler, sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda düzenli olarak değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

Ürün geliştirme süreçlerimizde teknoloji odaklı bir yaklaşım benimsenmektedir. Sektördeki teknik yenilikler, üretim yöntemleri ve güncel standartlar yakından takip edilmekte; Ar-Ge çalışmaları ve sertifikasyon süreçleri ürünlerin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, **Rigel** ürünlerinin yalnızca bugünün değil, geleceğin iş güvenliği ihtiyaçlarına da cevap verebilmesini sağlar.

Rigel, iç pazarın yanı sıra yurt dışı pazarlara yönelik çalışmalarıyla da faaliyet alanını genişletmekte; uluslararası fuar ve sektörel organizasyonlarda yer alarak edindiği global tecrübeyi ürünlerine yansıtmaktadır.

Bugün **Rigel**, bayiler ve kurumsal müşteriler için yüksek kalite standardı, teknik yeterlilik ve sürdürülebilir tedarik anlayışı ile konumlanan bir iş güvenliği ayakkabısı markasıdır.

The background of the entire page is a photograph of a shoe manufacturing factory. In the foreground, two workers, a man and a woman, are seen from behind, standing at a large industrial machine. They are wearing black t-shirts with the Rigel logo and dark pants. The machine is complex, with many mechanical parts, hoses, and electrical wires. In the background, other parts of the factory are visible, including more machinery and structural elements. The overall tone is industrial and professional.

RIGEL

Safety Footwear

TEKNOLOJİ



**EN ISO
20345:2022**



EN ISO 20347:2012

KORUMA BİLEŞENLERİ



Rigel Fibercap: Metal içermeyen fiberglass burun koruma sistemiyle hafiflik, konfor ve güvenliği bir arada sunar. Cam elyafı esaslı yapısı, EN ISO 20345 standardına uygun olarak 200 Joule darbe dayanımı sağlar ve metal burunlara kıyasla daha düşük termal iletkenliği sayesinde sıcak ve soğuk ortamlarda kullanım konforunu artırır.

Elektriksel risk bulunan alanlar, metal dedektörlü geçişler ve manyetik hassasiyet gerektiren çalışma ortamları için uygun olan Rigel Fibercap, paslanma ve korozyon riski olmadan uzun süreli güvenli kullanım sunar.



Kompozit burun koruma: Metal içermeyen yapısıyla hafiflik ve konforu ön planda tutan modern bir burun koruma çözümüdür. Kompozit malzemeden üretilen bu yapı, darbe ve basınca karşı yüksek dayanım sağlarken günlük kullanımda kullanıcıyı gereksiz ağırlıktan korur.

EN ISO 20345 standardı kapsamında 200 Joule darbe dayanımını karşılayacak şekilde tasarlanan kompozit burun koruma, korozyona uğramayan yapısı ve düşük termal iletkenliği sayesinde farklı çalışma koşullarında stabil performans sunar. Hafiflik ve ergonominin ön planda olduğu iş ayakkabılarında güvenli ve dengeli bir koruma alternatifi olarak tercih edilir.



Çelik burun koruma: Yüksek darbe ve basınç direnci gerektiren çalışma ortamları için tercih edilen geleneksel ve güvenilir bir burun koruma çözümüdür. Dayanıklı yapısı sayesinde ağır sanayi uygulamalarında uzun yıllardır standart olarak kullanılmaktadır.

EN ISO 20345 standardı kapsamında 200 Joule darbe dayanımı ve 15 kN basınç direnci gereksinimlerini karşılayan çelik burun koruma, mekanik risklerin yoğun olduğu çalışma alanlarında maksimum güvenlik sağlar. Sağlamlığı ve uzun ömürlü yapısı ile güvenliğin öncelikli olduğu uygulamalar için güçlü bir koruma alternatifi sunar.



Çelik ara taban: Delinme riskinin yüksek olduğu çalışma ortamları için geliştirilmiş, dayanıklılığıyla öne çıkan klasik bir taban koruma çözümüdür. Çelik plaka yapısı sayesinde keskin ve sert cisimlere karşı güçlü bir bariyer oluşturarak ayağın taban bölgesini mekanik risklere karşı korur.

EN ISO 20345 standardı kapsamında çelik ara taban, ağır sanayi, inşaat ve zorlu zemin koşullarının bulunduğu uygulamalarda güvenilir bir çözüm sunar. Sağlam yapısı ile maksimum korumanın öncelikli olduğu çalışma alanlarında tercih edilir.



K18 Zero Type PS: EN ISO 20345:2022 standardına göre PS sınıfında yer alan, daha yüksek delinme direnci gerektiren uygulamalar için geliştirilmiş Kevlar ara taban çözümüdür.

Bu yapı, 3.0 mm çapındaki küçük ve daha agresif çivi ile gerçekleştirilen delinme testine uygun olarak tasarlanmıştır.

PS tipi ara tabanlar, lif yapısının daha yoğun ve sık dokulu olması sayesinde, daha ince bir formda olmasına rağmen daha yüksek koruma seviyesi sunar. Üretim süreci daha ileri teknoloji gerektirdiğinden, yüksek performanslı ve zorlu çalışma koşullarına yönelik ürünlerde tercih edilir.



K18 Zero Type PL: EN ISO 20345:2022 standardına göre PL sınıfında yer alan Kevlar ara taban çözümüdür.

Bu yapı, 4.5 mm çapındaki büyük çivi ile gerçekleştirilen delinme testine uygun olarak tasarlanmıştır. Daha geniş uçlu çivilere karşı etkin koruma sağlar.

PL tipi ara tabanlar, yapısal olarak daha kalın ve esnek bir form sunarak kullanıcı konforunu ön planda tutar. Standart delinme riskinin bulunduğu çalışma ortamları için uygun bir çözümdür.

EN ISO
20345:2022

EN ISO 20345:2022: Burun korumalı iş ayakkabıları için geçerli olan güncel Avrupa güvenlik standardıdır. Bu standarda göre ayakkabıların 200 Joule darbe dayanımı ve 15 kN basınç direnci sağlaması zorunludur.

Ayrıca kayma direnci, enerji Emilimi ve koruyucu bileşenler ilgili testlerden geçirilerek değerlendirilir. Güncellenmiş test yöntemleri ve sınıflandırmalar sayesinde, farklı çalışma koşullarına uygun ürünlerin güvenlik performansı daha net şekilde tanımlanır.

EN ISO 20347:2012: Burun koruması bulunmayan iş ayakkabıları için geçerli olan Avrupa standardıdır. Bu standart; kayma direnci, enerji Emilimi, antistatik özellikler ve taban performansı gibi kriterlere göre ayakkabıların test edilmesini kapsar.

Mekanik darbe riskinin bulunmadığı, ancak konfor, zemin tutuşu ve uzun süreli kullanımın ön planda olduğu ofis, depo, servis ve hafif endüstri ortamları için referans alınır.



DİREKT ENJEKSİYON

Direkt enjeksiyon, iş ayakkabılarında tabanın, üst saya ile kalıp içerisinde doğrudan birleştirilerek üretilmesini sağlayan modern bir üretim teknolojisidir. Bu yöntemde taban malzemesi, saya ile kimyasal ve mekanik olarak bütünleşir; yapıştırma veya sonradan montaj işlemi uygulanmaz.

Direkt enjeksiyon sayesinde taban–saya bağlantısı son derece güçlü olur, uzun süreli kullanımda taban açılması riski minimize edilir. Aynı zamanda esneklik, darbe emilimi ve kullanım konforu açısından dengeli bir yapı elde edilir. Bu teknoloji, endüstriyel kullanım için tasarlanan iş ayakkabılarında dayanıklılık ve performansın temelini oluşturur.

PU/PU

PU/PU taban: çift yoğunluklu poliüretan malzemeden oluşan, direkt enjeksiyon yöntemiyle üretilen taban yapısıdır. İç katman darbe emilimini desteklerken, dış katman denge ve zemin tutuşu sağlar.

Hafifliği ve esnek yapısı sayesinde uzun süre ayakta çalışılan ortamlarda konfor sunar. Genel endüstriyel kullanım için dengeli bir çözüm olup, günlük iş ayakkabılarında yaygın olarak tercih edilir.

PU/TPU

PU/TPU taban: poliüretan iç katman ile termoplastik poliüretan (TPU) dış tabanın birleşiminden oluşur. TPU dış taban, aşınmaya ve yıpranmaya karşı daha yüksek direnç sağlayarak taban ömrünü uzatır.

Bu yapı, daha zorlu zemin koşullarında çalışan kullanıcılar için geliştirilmiştir. Kayma direnci ve dış etkilere karşı dayanıklılığı sayesinde PU/PU tabanlara kıyasla daha yüksek performans sunar.

PU/RU

PU/RU taban: poliüretan iç katman ile kauçuk (Rubber) dış tabanın birleşiminden oluşan yüksek dayanımlı bir taban yapısıdır. Kauçuk dış taban, keskin zeminlere ve yüksek sıcaklığa karşı üstün direnç sağlar.

Bu yapı, HRO (Heat Resistant Outsole) gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanabilir ve sıcak yüzeylerle temasın bulunduğu çalışma ortamları için uygundur. Ağır sanayi ve yüksek riskli alanlarda maksimum performans sunar.



ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Elektriksel koruma, çalışma ortamında oluşabilecek elektrik kaynaklı risklere karşı kullanıcıyı korumayı amaçlayan özel ayakkabı çözümlerini kapsar. Bu koruma; elektrik akımına karşı yalıtım gerektiren uygulamalar ile statik elektriğin kontrol altında tutulmasının kritik olduğu çalışma alanları için farklı sistemler üzerinden sağlanır.

Rigel iş ayakkabılarında, kullanım alanına ve risk seviyesine göre geliştirilmiş **elektriksel yalıtım (EH)** ve **ESD (Elektrostatik Deşarj)** çözümleri sunulmaktadır. Her iki yapı da farklı elektriksel risk senaryolarına yönelik olarak tasarlanmış olup, birbirinin alternatifi değildir.



Elektriksel yalıtım: Kullanıcının elektrik akımına karşı izole edilmesini amaçlayan özel bir koruma yapısıdır. Bu özellik, elektrikle temas riskinin bulunduğu çalışma ortamlarında, akımın ayakkabı üzerinden kullanıcıya iletilmesini önlemek üzere tasarlanır.

Elektriksel yalıtım özellikli iş ayakkabıları, ASTM F2413 – Electrical Hazard (EH) standardına göre test edilir. Bu test kapsamında ayakkabılar, kuru ortamda 18.000 Volt elektrik akımına 1 dakika boyunca maruz bırakılarak değerlendirilir. Elektrik tesisatları, bakım-onarım ve enerji altyapısı gibi alanlarda çalışan profesyoneller için uygun bir çözümdür.



ESD (Electrostatic Discharge): Statik elektriğin kontrollü şekilde boşaltılmasını sağlayan bir elektriksel koruma çözümüdür. Bu yapı, kullanıcı üzerinde biriken statik elektriğin ani boşalmasını önleyerek hem kullanıcıyı hem de hassas elektronik ekipmanları korumayı amaçlar.

ESD özellikli iş ayakkabıları, statik elektrik birikiminin risk oluşturduğu üretim ve montaj ortamları için geliştirilmiştir. Elektriksel yalıtımdan farklı olarak ESD sistemleri akımı engellemez; statik elektriği güvenli ve kontrollü şekilde yönlendirir. Elektronik üretim hatları ve hassas bileşenlerle çalışılan alanlarda tercih edilir.

Sembol Açıklamaları

Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
PL	Delinme direnci, metal içermeyen ara	M	Metatarsal koruma
PS	Delinme direnci, metal içermeyen ara	AN	Ayak bileği koruması
P	Delinme direnci (metal ara taban)	CR	Saya kısmında kesilmeye karşı
C	Kısmen iletken ayakkabı	SC	Opsiyonel burun kaplamasında aşınma
A	Antistatik ayakkabı	SR	Gliserinli seramik zeminlerde kayma
HI	Taban sisteminde ısı yalıtımı	WPA	Suya nüfuz etme ve su emme direnci
CI	Taban sisteminde soğuk yalıtımı	HRO	Dış tabanda ısıya dayanıklılık
E	Topuk bölgesinde enerji Emilimi	FO	Yakıt ve yağlara karşı direnç
WR	Suya dayanıklılık	LG	Merdivenlerde artırılmış tutunma

Ayakkabı Seçim Klavuzu

Özellik / Standart	SB	S1	S1P	S1PL	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7S	O1	O2	O3
Burun Koruma (SB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Delinme Direnci – Çelik (P)	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Delinme Direnci – Non-Metal (PL)	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Delinme Direnci – Non-Metal (PS)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Suya Dayanıklı Saya (WPA)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Su Geçirmez Saya (WR)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Antistatik (A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Topukta Şok Emilimi (E)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kapalı Topuk Bölgesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaydırmaz Taban (SR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RIGEL

Safety Footwear



RIGEL

Safety Footwear




ACTIVE KALIP PU/PU KOMPOZİT BURUN

Milenyum High

S3L FO SR ESD
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** Aşınmaya ve suya dayanıklı nubuk deri
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar
- **İç Taban:** R-Flow® - ESD carbon
- **Taban:** PU/PU, Active, ESD, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)



Milenyum High

S3L FO SR ESD
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** Aşınmaya ve suya dayanıklı nubuk deri
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar
- **İç Taban:** R-Flow® - ESD carbon
- **Taban:** PU/PU, Active, ESD, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Milenyum

S3L FO SR ESD
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** Aşınmaya ve suya dayanıklı nubuk deri
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar
- **İç Taban:** R-Flow® - ESD carbon
- **Taban:** PU/PU, Active, ESD, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Milenyum

S3L FO SR ESD
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** Aşınmaya ve suya dayanıklı nubuk deri
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar
- **İç Taban:** R-Flow® - ESD carbon
- **Taban:** PU/PU, Active, ESD, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Premium-200 High

S3L FO SR ESD
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** Aşınmaya ve suya dayanıklı Microfiber Süet
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar
- **İç Taban:** R-Flow® - ESD carbon
- **Taban:** PU/PU, Active, ESD, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Premium-200

S3L FO SR ESD
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm aşınmaya ve suya dayanıklı microfiber süet
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar
- **İç Taban:** R-Flow® - ESD carbon
- **Taban:** PU/PU, Active, ESD, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)



Premium-200 EH

SB PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm aşınmaya ve suya dayanıklı microfiber süet
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PS Kevlar
- **İç Taban:** R-Balance® PU
- **Taban:** PU/PU Active – Elektriksel Yalıtım Özellikli Dış Taban , SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Premium-100

S1 PL FO SR ESD
EN ISO 20345:2022



- **EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR**
- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm microfiber süet
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (S1PL sınıfında geçerlidir)
- **İç Taban:** R-Flow®
- **Taban:** Çift Densite PU/PU, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Premium-100 EH

SB PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm microfiber süet
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar
- **İç Taban:** R-Balance® PU
- **Taban:** PU/PU Active – Elektriksel Yalıtım Özellikli Dış Taban , SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Imperium

S3L FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm aşınmaya ve suya dayanıklı microfiber süet
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)



Milano EH

SB PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm microfiber süet & teknik tekstil
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PS Kevlar
- **İç Taban:** R-Balance® PU
- **Taban:** PU/PU Active – Elektriksel Yalıtım Özellikli Dış Taban , SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Milano

S1 / S1PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm microfiber süet & teknik tekstil
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Milano Plus

S1 / S1PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm microfiber süet & teknik tekstil
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Momentum

S1 / S1PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** TPU takviyeli, yırtılmaya dayanıklı ripstop teknik tekstil
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Momentum

S1 / S1PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** TPU takviyeli, yırtılmaya dayanıklı ripstop teknik tekstil
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)



Roma

S2 / S3L FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm aşınmaya ve suya dayanıklı microfiber cilt & teknik tekstil
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




M1090 Pro

S2 / S3L FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm microfiber cilt & TPU SC
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Manas

S2 / S3L FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm aşınmaya ve suya dayanıklı microfiber cilt
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)



Monza

S2 / S3L FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm aşınmaya ve suya dayanıklı cilt microfiber
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)



Monza

S2 / S3L FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm aşınmaya ve suya dayanıklı cilt microfiber
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)



Monza Kaynakçı

S2 / S3L FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm aşınmaya ve suya dayanıklı cilt microfiber
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)



S90

S2 / S3L FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm aşınmaya ve suya dayanıklı cilt microfiber
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)



S1090

S2 / S3L FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm aşınmaya ve suya dayanıklı cilt microfiber
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Parma

S1 / S1PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm süet deri & teknik tekstil
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Valencia

S1 / S1PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm baskılı deri
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Valencia

S1 / S1PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm süet deri
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




Valencia

S1 / S1PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm cilt microfiber
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




M1020

S1 / S1PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm süet deri
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




M1020

S1 / S1PL FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm baskılı deri
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)




M1020

S2 / S3L FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Kompozit 200J
- **Saya:** 2.0mm cilt microfiber
- **Astar:** 3D Air
- **Delinme Koruması:** K18 Type PL Kevlar (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Poliyou® sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Active, SR
- **Beden:** 35-48 (EU)



RIGEL

Safety Footwear



yepa®

safety footwear

Koruyucu burun ile entegre edilmiş yüksek dokulu ön taban

Mükemmel kaymazlık için geniş dış bloklar

Sıvıların ve döküntülerin hızlı tahliyesini artırmak için farklı yükseklikte profil.

SR kaymazlık

Darbe emici bölge

Kendini temizleyen desen tasarımı

Antistatik ve yağ dirençli dış taban

POWE KALIP PU/PU


ÇELİK BURUN

M90

S2 / S3 FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Çelik 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm baskılı deri
- **Astar:** Nefes alabilen tekstil
- **Delinme Koruması:** Çelik ara taban (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Anatomik sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Power, SR
- **Beden:** 36-47 (EU)

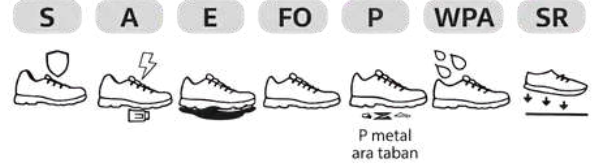


M1090

S2 / S3 FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Çelik 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm baskılı deri
- **Astar:** Nefes alabilen tekstil
- **Delinme Koruması:** Çelik ara taban (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Anatomik sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Power, SR
- **Beden:** 36-47 (EU)

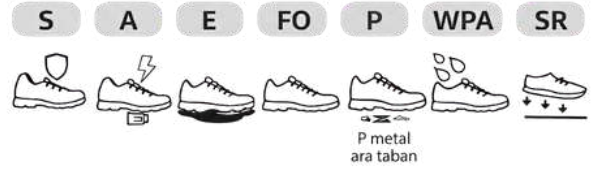

M90 Kapaklı

S2 / S3 FO SR
EN ISO 20345:2022



- **Burun Koruma:** Çelik 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm baskılı deri
- **Astar:** Nefes alabilen tekstil
- **Delinme Koruması:** Çelik ara taban (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Anatomik sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Power, SR
- **Beden:** 36-47 (EU)

yepa®

safety footwear

Koruyucu burun ile entegre edilmiş yüksek dokulu ön taban

Mükemmel kaymazlık için geniş dış bloklar

Sıvıların ve döküntülerin hızlı tahliyesini artırmak için farklı yükseklikte profil.

SR kaymazlık

Darbe emici bölge

Kendini temizleyen desen tasarımı

Antistatik ve yağ dirençli dış taban

DURA KALIP PU/PU

ÇELİK BURUN

116

S1 / S1P FO SR
EN ISO 20345:2022


- **Burun Koruma:** Çelik 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm süet deri
- **Astar:** Nefes alabilen tekstil
- **Delinme Koruması:** Çelik ara taban (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Anatomik sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Dura, SR
- **Beden:** 36-47 (EU)



110

S2 / S3 FO SR
EN ISO 20345:2022

- **Burun Koruma:** Çelik 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm baskılı deri
- **Astar:** Nefes alabilen tekstil
- **Delinme Koruması:** Çelik ara taban (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Anatomik sünger mostra
- **Taban:** PU/PU, Dura, SR
- **Beden:** 36-47 (EU)

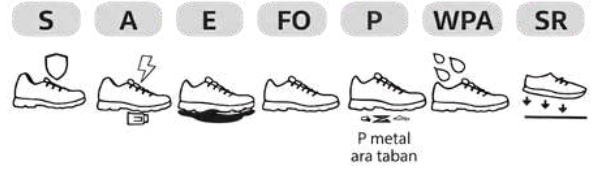

yepa[®]
safety footwear



ECO KALIP PU
ÇELİK BURUN

114

S1 / S1P FO SR
EN ISO 20345:2022

- **Burun Koruma:** Çelik 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm süet deri
- **Astar:** Nefes alabilen tekstil
- **Delinme Koruması:** Çelik ara taban (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Anatomik sünger mostra
- **Taban:** PU Eco, SR
- **Beden:** 36-47 (EU)



3101

S1 / S1P FO SR
EN ISO 20345:2022


- **Burun Koruma:** Çelik 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm süet deri
- **Astar:** Nefes alabilen tekstil
- **Delinme Koruması:** Çelik ara taban (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Anatomik sünger mostra
- **Taban:** PU Eco, SR
- **Beden:** 36-47 (EU)



3100

S2 / S3 FO SR
EN ISO 20345:2022

- **Burun Koruma:** Çelik 200J
- **Saya:** 1.8-2.0mm baskılı deri
- **Astar:** Nefes alabilen tekstil
- **Delinme Koruması:** Çelik ara taban (Opsiyonel)
- **İç Taban:** Anatomik sünger mostra
- **Taban:** PU Eco, SR
- **Beden:** 36-47 (EU)

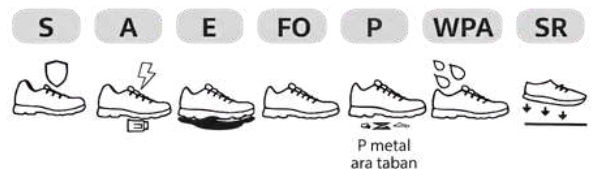



***DESIGNED FOR PROFESSIONALS
BUILT TO CONQUEUR CHALLENGES.***

SER AYAKKABI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

***GENEL MÜDÜRLÜK: ÇINARDERE MAH. ANKARA CD. TOYOTA PLAZA DUMANKAYA
NO:1/B PENDİK İSTANBUL***

ÜRETİM: AKÇABURGAZ, 592. SK. NO:14/-1, 34000 ESENYURT İSTANBUL

TELEFON: +90 216 379 18 92 / +90 530 119 16 79

EMAIL: SATIS@RIGELAYAKKABI.COM

WWW.RIGELAYAKKABI.COM

WWW.SERFOOTWEAR.COM

